
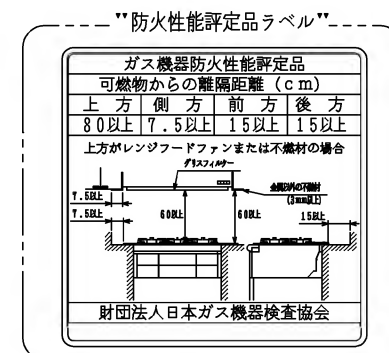
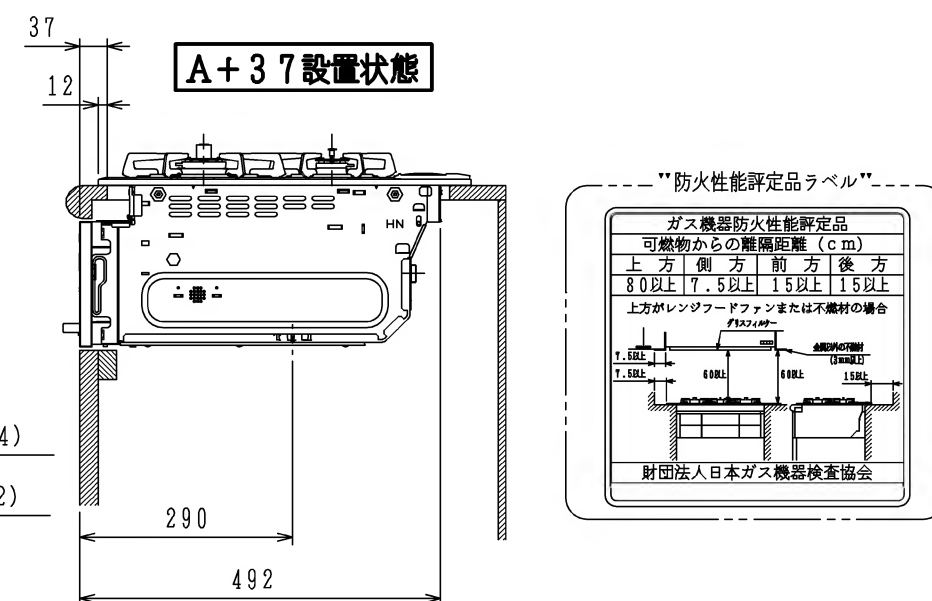
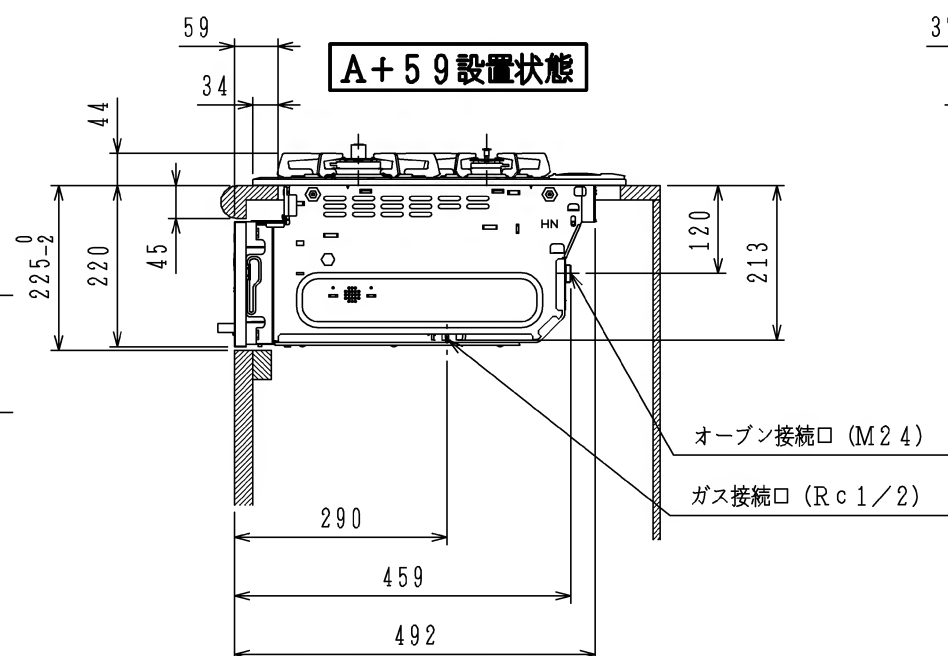
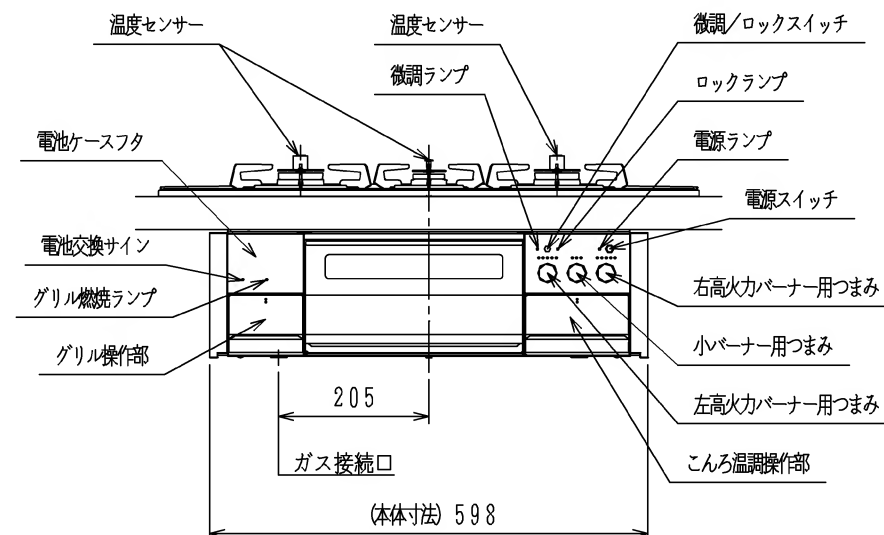
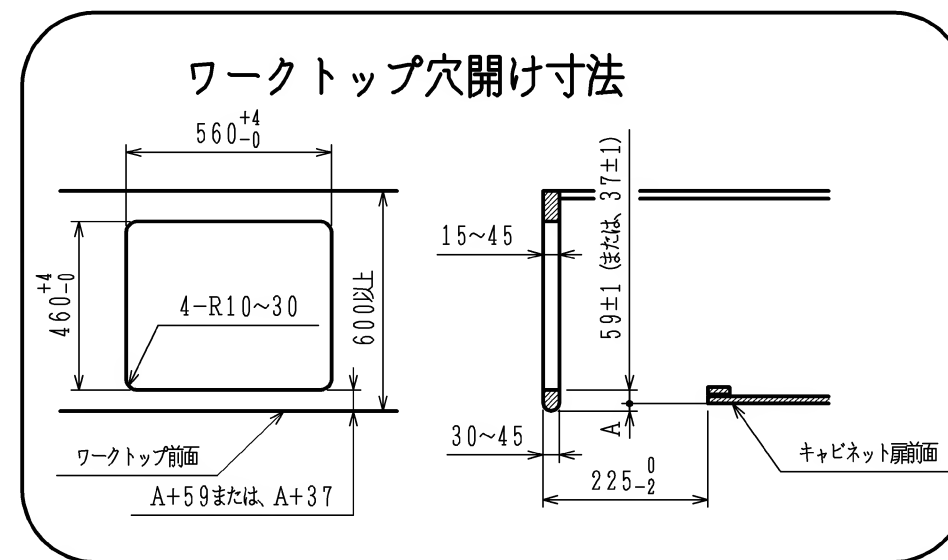


図 仕様

項 目		記	
外形寸法 (mm)	高 さ	264 (全高)	
	幅	598 (トッププレート部738)	
	奥 行	492	
グリル有効寸法 (mm)		幅258×奥行323.5×高さ60	
質 量 (kg)		27 (付属品含む) 35 (梱包含む)	
接 続	ガ ス	Rc1/2 (メネジ)	
	電 気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全 点 火 時	10.6 (9100)	10.6 (0.757)
	左・右高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
器 具 栓		モーター駆動平面スライド閉止式	
	点 火 方 式	乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形×2個	
立 消 え 安 全 装 置		熱電対式	
左・右高火力バーナー	調理モード	揚げもの【160・170・180・190・200】 湯わかし (自動消火・5分保溫) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)、鍋なし検知機能	
小バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
グ リ ル	調理モード	オート調理機能、調理タイマー (1~18分) オープン調理機能 (タイマー: 1~30分)	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (タイマー兼用)	
そ の 他		こんろ: プッシュボタン式ダイヤル、グリル: 電子タッチ方式 電池交換サイン、全バーナーらくらく点火、ロック機能 センサー解除モード (左・右高火力バーナー)、グリル燃焼ランプ 高効率ワイド両面無水グリル、クリル扉スライドレール式 グリル受け皿: クリアコート、焼網: フッ素コーティング 凹型3次元造形ガラストッププレート (シルバークラッシュ) パネルカラー (ステンレス)	

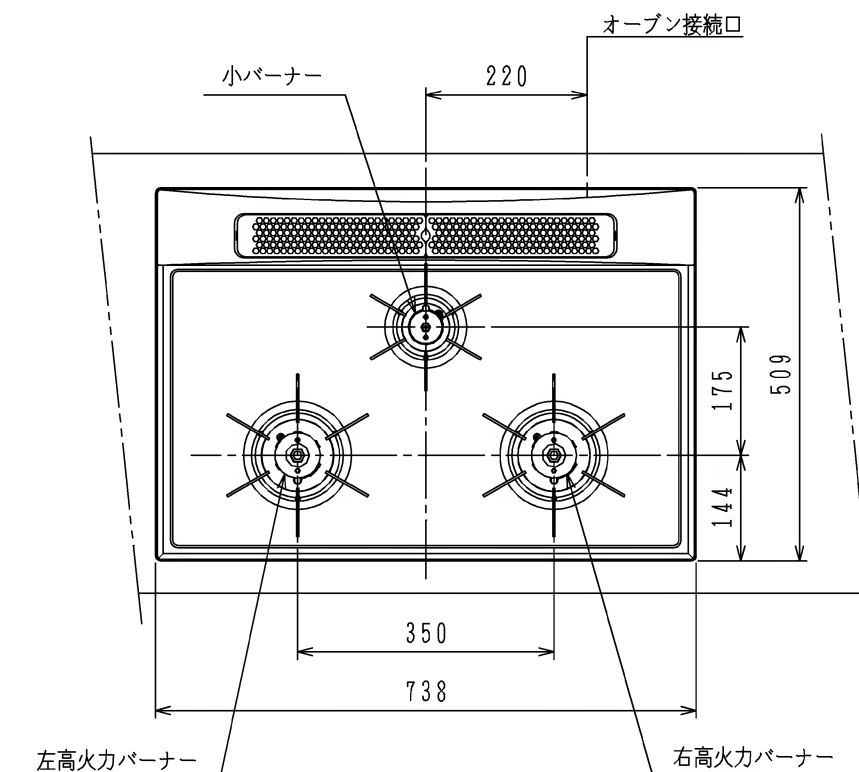

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

品名	C3WF9PWAVKST	作成	H19.9
名称	3口両面焼グリル付ビルトインコンロ	調整	H20.8
HARMAN		尺度	Free
住宅設備機器図面			
株式会社 A-VJ			

単位 (mm)